



LÄCKÖ

-fallarmsmarkis

LÄCKÖ är ett effektivt solskydd för större fönsterpartier på industrier, offentliga byggnader, affärer etc.

Produkten tillverkas i kraftigt utförande och är avsedd för bredder över 3,5 m. Läckö kan enkelt seriekopplas till större anläggningar. Den är speciellt lämplig för breda balkonger.

Produkten monteras på vägg eller i tak och kan kompletteras med skyddstak.

Läckö manövreras manuellt med vev, eller med motor.



PRODUKTINFORMATION

MATERIAL

- **Stativet** består av naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler, med detaljer av pulverlackat stål (t ex gavel) och pressgjutet aluminium (t ex beslag) samt polymera material (t ex ändskydd).
- **Skruvor och axlar** är av rostfritt-/alt förzinkat stål.
- **Armarna** är försedda med inbyggda fjädrar.
- **Markisväven** är av 100% spinnfärgad acryl, från Europas ledande väverier.

MILJÖINFORMATION

Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovadlig rök.


STATIVFÄRGER




Natur/Vit



Natur/Grå



Vit



Svart



Speciallack

LÄCKÖ – fallarmsmarkis




MONTAGE

- Monteras enkelt på vägg eller i tak med konsoller.
- Armarna är fritt justerbara i sidled.
- Armarnas maximala fallvinkel är 160 grader.
- Seriekoppling burspråk 180–230 grader.
- Stödlager från bredd 576cm.

REGLAGEALTERNATIV

- Snäckväxel och vev. Ingår som standard.
- Motor.
- Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.

TILLBEHÖR

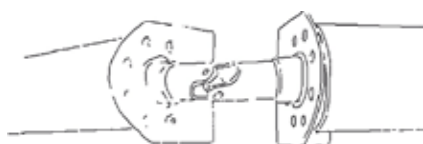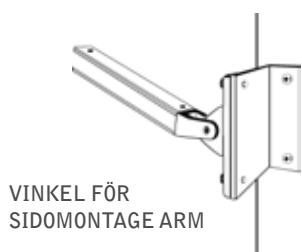

REKOMMENDERADE MAXMÅTT

REGLAGE	BREDD	UTFALL	MED SCREENVÄV
Snäckväxel D70mm rör	850cm	160cm	450x160cm
Motor D70mm rör	850cm	160cm	450x160cm
Seriekoppling Rak D70mm rör	3 markiser	160cm	3 markiser x160cm
Seriek. Burspråk D70mm rör	3 markiser	160cm	3 markiser x160cm

Max avstånd mellan markiser är 150cm vid Seriekoppling Rak
Beställningsbredden är ytterkant gavlar. Tappar & skruvskallar tillkommer.

KONSOLL- / ARMFÖRDELNING

MARKISBREDD	ANTAL KONSOLLER	ANTAL ARMAR	ANTAL STÖDLAGER
Upp till 525cm	2st	2st	
526–575cm	2st	3st	
576–850cm	2st	3st	1st

VINDKLASSER

UTFALL/BREDD	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8,5M
0,6m	2	3	3	3	3	3	2
0,9m	3	3	3	3	3	3	2
1,2m	3	3	3	3	3	3	2
1,4m	3	3	3	3	3	3	2

EN 13561

MINSTA PRODUKTBREDD VID MOTORREGLAGE

SOMFY	BREDD	ELERO	BREDD
Jet 10/17	62cm	VariEco10/14	57cm
Meteor 20/17	65cm	VariEco 20/14	63cm
Altus 10/17	75cm	SunTop 10/17	56cm
Altus 20/17	75cm	SunTop 20/17	62cm

CE



FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB
BOX 40, 312 21 LAHOLM www.fonstermiljo.se

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen